

DIAMOND®

PRODUCT GUIDE

総合カタログ

Vol.66

鉄筋カッター / 鉄筋ベンダー



DIAMOND®

人のお役に立つために・・・。株式会社IKKは自信と信頼のブランド。

弊社の原点ともいえる鉄筋カッター。1974年に国内企業として初めて電動油圧式の鉄筋カッターの開発に成功しました。それ以来 半世紀にわたり築き上げられた **DIAMOND®** ブランドは、独自の開発力と、精緻な技術に支えられ、数多くの製品として現在世界中に浸透し、高品質・高耐久性の代名詞となっています。

PRODUCT GUIDE CONTENTS

コードレス鉄筋カッター

- ▶ **P4 DCC-1636HR**
電池2個仕様 希望小売価格 **¥260,000**(税抜)
DCC-1636HR-N1
電池1個仕様 希望小売価格 **¥245,000**(税抜)
DCC-1636HR-NN
本体のみ 希望小売価格 **¥215,000**(税抜)



- 切断能力SD390
D16以下(4~16mm)
- 切断速度約2秒 ■質量5.6kg

コードレス鉄筋カッター

- ▶ **P5 DCC-1336BLH**
希望小売価格 **¥205,000**(税抜)
DCC-1336BLH-NN
本体のみ 希望小売価格 **¥171,000**(税抜)



- 切断能力D345
D13以下(4~13mm)
- 切断速度約1.5秒
- 質量5.1kg

コードレス鉄筋カッター

- ▶ **P6 DCC-2036BLH**
希望小売価格 **¥280,000**(税抜)
DCC-2036BLH-NN
本体のみ 希望小売価格 **¥246,000**(税抜)



- 切断能力SD390
D19以下(4~20mm)
- 切断速度約4秒
- 質量9.3kg

鉄筋カッター

- ▶ **P7 DC-13LV**
希望小売価格 **¥150,000**(税抜)



- 切断能力SD345
D13以下(4~13mm)
- 切断速度1.5秒 ■質量6.5kg
回二重絶縁

鉄筋カッター

- ▶ **P7 DC-16LZ**
希望小売価格 **¥155,000**(税抜)



- 切断能力SD345
D16以下(4~16mm)
- 切断速度2秒 ■質量7.0kg
回二重絶縁

鉄筋カッター

- ▶ **P8 DC-16W**
希望小売価格 **¥198,000**(税抜)



- 切断能力SD390(オプションSD490)
D16以下(4~16mm)
- 切断速度2.5秒 ■質量8.0kg
回二重絶縁

鉄筋カッター

- ▶ **P8 HCD-16W**
希望小売価格 **¥185,000**(税抜)



- 切断能力SD390(オプションSD490)
D16以下(4~16mm)
- 切断速度2.0秒
- 質量9.0kg

鉄筋カッター

- ▶ **P9 DC-16HR**
希望小売価格 **¥180,000**(税抜)



- 切断能力SD390
D16以下(4~16mm)
- 切断速度2秒 ■質量5.1kg
回二重絶縁

鉄筋カッター

- ▶ **P10 DC-20DW**
希望小売価格 **¥245,000**(税抜)



- 切断能力SD390
D19以下(4~20mm)
- 切断速度3秒 ■質量10.8kg
回二重絶縁

鉄筋カッター

- ▶ **P10 DC-20WH**
希望小売価格 **¥225,000**(税抜)



- 切断能力SD390(オプションSD490)
D19以下(4~20mm)
- 切断速度3秒
- 質量11.4kg

鉄筋カッター


▶ P11 DC-22HD
希望小売価格 ¥245,000(税抜)



- 切断能力SD390 D22以下(4~22mm)
- 切断速度4秒 ■質量11.1kg
- 二重絶縁

鉄筋カッター


▶ P11 DC-25X
希望小売価格 ¥292,000(税抜)



- 切断能力SD390(オプションSD490) D25以下(4~25mm)
- 切断速度5秒
- 質量22.5kg

ツライチカッター

▶ P12 DFC-51BL
希望小売価格 ¥660,000(税抜)



- 切断可能径10~51mm
- 切断速度8~30秒
- 質量8.7kg
- 二重絶縁

ツライチカッター

▶ P13 DFC-20FL
希望小売価格 オープン価格



- 切断可能径10~20mm
- 切断速度3~5秒
- 質量3.4kg
- 二重絶縁

ツライチカッター

▶ P13 DFC-25D
希望小売価格 ¥190,000(税抜)



- 切断可能径10~25mm
- 切断速度3~7秒
- 質量3.3kg
- 二重絶縁

コードレスツライチカッター

▶ P14 DFC-2536BLH
希望小売価格 ¥215,000(税抜)
DFC-2536BLH-NN
本体のみ 希望小売価格 ¥181,000(税抜)



- 切断可能径10~25mm
- 切断速度3~7秒 ■質量3.9kg

コードレスチップソーカッター

▶ P15 DRC-5136BLH
希望小売価格 ¥498,000(税抜)



- 切断可能径D32~D51
- 切断速度15~30秒
- 質量10.0kg

チップソーカッター

▶ P16 DRC-35D
希望小売価格 ¥280,000(税抜)



- 切断可能径D19~D35
- 切断速度5~18秒
- 質量7.1kg
- 二重絶縁

コードレスチップソーカッター

▶ P16 DRC-3536BLH
希望小売価格 ¥330,000(税抜)
DRC-3536BLH-NN
本体のみ 希望小売価格 ¥296,000(税抜)



- 切断可能径D19~D35
- 切断速度5~18秒 ■質量7.5kg

パワーカッター

▶ P17 DPC-16R
希望小売価格 ¥140,000(税抜)



- 切断能力SD345 D16以下(4~16mm)
- 切断速度ポンピング約17回
- 質量4.0kg

手動式ベンダーカッター

▶ P17 DBC-13HP
DBC-13HPR
希望小売価格 ¥47,000(税抜)



- 加工能力SD390 D6~D13
- 曲げ角度0°~180° 自在
- 質量11.5kg

ローディングシステム

▶ P19 LS-055J/075J
希望小売価格 オープン価格



- 最大切断長さ5.5m/7.5m
- 送り速度31m/分

鉄筋ベンダー

▶ P21 DBD-16L
希望小売価格 ¥310,000(税抜)



- 曲げ能力SD345 D10~D16
- 曲げ速度180°/1.5秒
- 質量20.0kg

鉄筋ベンダー

▶ P21 DBD-19L
希望小売価格 ¥390,000(税抜)



- 曲げ能力SD345 D10~D19
- 曲げ速度180°/5秒
- 質量40.0kg

鉄筋ベンダー

▶ P22 DBD-25M
希望小売価格 ¥500,000(税抜)



- 曲げ能力SD345 D10~D25
- 曲げ速度180°/7秒
- 質量68.0kg

鉄筋ベンダー

▶ P22 DBD-25H
希望小売価格 ¥600,000(税抜)



- 曲げ能力SD345(オプションSD490) D10~D25
- 曲げ速度180°/9秒
- 質量96.5kg

コードレスベンダー

▶ **P25 DB-1336BLH**
 希望小売価格 ¥300,000(税抜)
DB-1336BLH-NN
 本体のみ 希望小売価格 ¥266,000(税抜)



■曲げ能力SD345
 D13以下(4~13mm)
 ■曲げ速度90°/約3.5秒
 ■質量8.2kg

差し筋ベンダー

▶ **P25 DBS-13**
 希望小売価格 ¥220,000(税抜)



■曲げ能力SD345 D13以下
 ■曲げ速度90°/3~4秒
 ■質量7.3kg
 回二重絶縁

コードレスベンダー

▶ **P26 DB-1636BLH**
 希望小売価格 ¥380,000(税抜)
DB-1636BLH-NN
 本体のみ 希望小売価格 ¥346,000(税抜)



■曲げ能力SD390 D16以下
 ■曲げ速度90°/約7.5秒
 ■質量11.8kg

差し筋ベンダー

▶ **P26 DBS-16H**
 希望小売価格 ¥310,000(税抜)



■曲げ能力SD390 D16以下
 ■曲げ速度90°/4秒
 ■質量11.5kg
 回二重絶縁

ハンドベンダー

▶ **P27 HB-16W**
 希望小売価格 ¥240,000(税抜)



■曲げ能力SD345 D6~D16
 ■曲げ速度135°/8秒
 ■質量15.0kg
 回二重絶縁

鉄筋ストライナー

▶ **P28 DBR-32WN**
 希望小売価格 ¥360,000(税抜)



■曲げ能力SD345 D32以下
 ■質量26.0kg

鉄筋ベンダーカッター

▶ **P29 DBC-16H**
 希望小売価格 ¥320,000(税抜)



■加工能力SD390 D16以下
 ■曲げ速度180°/5.5秒
 ■質量18.0kg
 回二重絶縁

鉄筋ベンダーカッター

▶ **P29 DBC-25X**
 希望小売価格 ¥800,000(税抜)



■加工能力SD345 D25以下
 ■曲げ速度180°/6秒
 ■質量129.0kg

コードレスディスペンサー

▶ **P30 DIS-XC**
 希望小売価格 オープン価格



■最大推力460kgf±30
 ■無負荷速度4.5mm/sec
 ■質量1.7kg

ダブルハッカー

▶ **P30 DWH-1316HP**
 希望小売価格 ¥13,000(税抜)



■鉄筋サイズD13/D16
 ■質量3.4kg

DWH-1619HP

希望小売価格 ¥15,000(税抜)



■鉄筋サイズD16/D19
 ■質量4.1kg

デジタルオートベンダー

▶ **P31 DAB-16-5**



■質量2900kg

デジタルオートベンダー

▶ **P31 DAB-16-3**



■質量2700kg

デジタルオートベンダー

▶ **P32 DAB-16-2**



■質量2500kg

ベルトタイプオートカッター


▶ **P33 LS-120B / LS-180B / LS-200B**



■質量3500kg

ユニバーサルベンダー

▶ **P33 DUB-16NC**

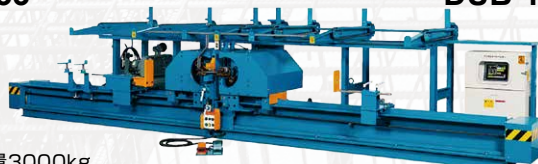

■質量3000kg

鉄筋切断機/鉄筋曲げ機

▶ **P34**



鉄筋切断機

鉄筋曲げ機



業界最速 業界最軽量 コードレス鉄筋カッター

[電池2個仕様]

DCC-1636HR

希望小売価格

¥260,000 (税抜)

[電池1個仕様]

DCC-1636HR-N1

希望小売価格

¥245,000 (税抜)

[本体のみ]

DCC-1636HR-NN

希望小売価格

¥215,000 (税抜)

※全てケース付き

特長

- 業界初! コードレスでSD390 16mmの鉄筋を2秒の速さで切断可能。
- 電池2個付き。業界最軽量の5.6kg。
- ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリー。
- ヘッド部が360度回転式。
- リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
- 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質量	リリースバルブ	飛散防止ガード
約2秒 (SD390 D16切断時)	リチウムイオン電池 36V 2.5Ah (マルチボルト)	(L)340 (W)88 (H)262mm	5.6kg (バッテリー 含む)		

- 付属品: 工具セット (六角レンチ)・サイドハンドル・充電器 (7UC18YDL2) バッテリー (7BSL36A18X)×2・樹脂ケース (7CSP111: ¥5,800)
- 本体のみの付属品: 工具セット (六角レンチ)・サイドハンドル 樹脂ケース (7CSP111: ¥5,800)
- 標準カッターブロック: 1CL003 (No.13L)



360度回転式

ヘッド部とモーター部の間で
360度回転します。



YouTubeにて切断使用時の
映像がご覧いただけます。

切断能力
4~16mm
SD390

36v

付属品

バッテリー (2個付き) 7BSL36A18X
希望小売価格 1個 ¥25,800



電圧・容量 DC36V-2.5Ah

充電器 7UC18YDL2
希望小売価格 ¥18,100



入力電源 単相交流 100V 50/60Hz
充電時間 約25分

1チャージ最大切断本数

D13	約380本
D16	約250本

※切断本数は目安です。

スピード勝負ならこの1台

コードレス鉄筋カッター

DCC-1336BLH

希望小売価格
¥205,000 (税抜)

[本体のみ]

DCC-1336BLH-NN

希望小売価格
¥171,000 (税抜)

※全てケース付き

特長

- 13mmの鉄筋を1.5秒の速さで切断可能。
- ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリー。
- 軽量の5.1kg。
- ヘッド部が360度回転式。
- リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
- 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度	電源・電流	本体寸法	質量	リリースバルブ	飛散防止ガード
約1.5秒	リチウムイオン電池 36V 2.5Ah (マルチボルト)	(L)320 (W)87 (H)269mm	5.1kg	有	有

- 付属品: 工具セット・サイドハンドル・充電器・バッテリー
樹脂ケース (7CSP111: ¥5,800)
- 本体のみの付属品: 工具セット・サイドハンドル・樹脂ケース (7CSP111: ¥5,800)
- 標準カッターブロック: 1CLO03 (No.13L)

付属品

バッテリー 7BSL36A18X
希望小売価格 ¥25,800



電圧・容量 DC36V-2.5Ah

充電器 7UC18YDL2
希望小売価格 ¥18,100



入力電源 単相交流 100V 50/60Hz
充電時間 約25分

1チャージ最大切断本数

D10	約685本
D13	約455本

※切断本数は目安です。



360度回転式

ヘッド部とモーター部の間で
360度回転します。

切断能力
4~13mm
SD345

36v

早さとパワーを併せた1台 コードレス鉄筋カッター

DCC-2036BLH

[本体のみ]

DCC-2036BLH-NN

希望小売価格
¥280,000 (税抜)

希望小売価格
¥246,000 (税抜)

※全てケース付き

特長

- 20mmの鉄筋を4秒の速さで切断可能。
- ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリー。
- ヘッド部が360度回転式。
- リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
- 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度 約4秒	電源・電流 リチウムイオン電池 36V 2.5Ah (マルチポルト)	本体寸法 (L)387 (W)103 (H)274mm	質量 9.3kg (バッテリー 含む)	リリース バルブ	飛散防止 ガード
-------------	---	--------------------------------------	------------------------------	-------------	-------------

- 付属品: 工具セット・サイドハンドル・充電器・バッテリー
樹脂ケース (7RB5300: ¥6,700)
- 本体のみの付属品: 工具セット・サイドハンドル・樹脂ケース (7RB5300: ¥6,700)
- 標準カッターブロック: 1C1610 (No.0)

付属品

バッテリー 7BSL36A18X
希望小売価格 ¥25,800



電圧・容量 DC36V-2.5Ah

充電器 7UC18YDL2
希望小売価格 ¥18,100



入力電源 単相交流 100V 50/60Hz
充電時間 約25分

1充電最大切断本数

D16	210本
D19	160本

※切断本数は目安です。



360度回転式

ヘッド部とモーター部の間で
360度回転します。

切断能力
4~20mm
SD390

36v

鉄筋カッター
ツライチカッター
デッドブローカッター
手動カッター
鉄筋カッター
オフシフト油圧品目表
ローテンションシステム
鉄筋ヘンダー
鉄筋ローラー
組立作業用鉄筋ローラー
差し筋ヘンダー
鉄筋ストライナー
鉄筋ヘンダーカッター
コードレスチェンソー
ダブルハガー
鉄筋加工機

小型軽量・高耐久仕様 鉄筋カッター

DC-13LV 希望小売価格 ¥150,000 (税抜)



切断能力
4~13mm
SD345

特長


13mmの鉄筋を1.5秒で切断可能。
質量6.5kgの軽量。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度 1.5秒	電源・電流 単相 100V 10.5A (1010W)	本体寸法 (L)370 (W)175 (H)105mm	質量 6.5kg (コード含む) (2芯・2.5m)
--------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

二重絶縁 回	リリースバルブ	飛散防止ガード	PC鋼刃 PC鋼線 6mm以下
-----------	---------	---------	-----------------------

- 付属品: 工具セット・サイドハンドル
樹脂ケース (7CSP103: ¥4,800)
- 標準カッターブロック: 1CL003 (No.13L)
- オプション
PC鋼用カッターブロック: 1CL003PC (No.13M)
※6mmまでのPC鋼線を切断する場合にご使用下さい。



リリースバルブ機構
鉄筋が噛み込んだ場合でも、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。

特長

スタンダード機でライトユーザー向き。
16mmの鉄筋2秒で切断可能。
スリムなヘッドで軽量化を実現。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度 2秒	電源・電流 単相 100V 10.5A (1010W)	本体寸法 (L)390 (W)180 (H)105mm	質量 7.0kg (コード含む) (2芯・2.5m)	二重絶縁 回
------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------

リリースバルブ	飛散防止ガード	PC鋼刃 PC鋼線 8mm以下
---------	---------	-----------------------

- 付属品: 工具セット・樹脂ケース (7CSP103: ¥4,800)
- 標準カッターブロック: 1C4079101 (No.16Z)
- オプション
PC鋼用カッターブロック: 1C4079102 (No.16ZP)
※8mmまでのPC鋼線を切断する場合にご使用下さい。

コスパ最強、大人気商品 鉄筋カッター

DC-16LZ 希望小売価格 ¥155,000 (税抜)



切断能力
4~16mm
SD345



YouTubにて切断使用時の映像がご覧いただけます。



リリースバルブ機構

鉄筋が噛み込んだ場合でも、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。

ハイパワーで SD390の鉄筋が切断可能 鉄筋カッター

DC-16W

希望小売価格 **¥198,000** (税抜)

SD490対応
(オプション刃使用)



切断能力
4~16mm
SD390

特長

高強度の鉄筋が切断可能!プロユーザー向き。
標準刃でSD390 16mmまでの鉄筋2.5秒で切断可能。
さらにオプション刃を使用する事でSD490・D16鉄筋の切断も可能。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度 2.5秒	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)460 (W)150 (H)115mm	質量 8.0kg (コード含む 2芯・2.5m)	二重絶縁
リリース バルブ	飛散防止 ガード	PC鋼刃 SD490 D16以下		

- 付属品: 工具セット・サイドハンドル
樹脂ケース (7CSP105: ¥4,800)
- 標準カッターブロック: 1C1610 (No.0)
- オプション
PC鋼用カッターブロック: 1C1610P (No.10)
※SD490・D16鉄筋切断の場合にご使用下さい。



SD390鉄筋に標準対応
標準刃でSD390・D16までの鉄筋
がそのまま切断可能です。

特長

高強度の鉄筋が切断可能!プロユーザー向き。
低コストでハイパワーを実現。
さらにオプション刃を使用する事でSD490 16mm
鉄筋の切断も可能。

機能・能力

切断速度 2秒	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)375 (W)104 (H)197mm	質量 9.0kg (コード含む)	リリース バルブ
飛散防止 ガード	PC鋼刃 SD490 D16以下			

- 付属品: 工具セット・樹脂ケース (7RB4600: ¥4,000)
- 標準カッターブロック: 1C1610 (No.0)
- オプション
PC鋼用カッターブロック: 1C1610P (No.10)
※SD490・D16鉄筋切断の場合にご使用下さい。



切断時間はわずか2秒
標準刃でSD390鉄筋D16までの
切断が可能です。

低コスト・ハイパワー プロ仕様 鉄筋カッター HCD-16W

希望小売価格 **¥185,000** (税抜)

刀
(KATANA)

SD490対応
(オプション刃使用)



切断能力
4~16mm
SD390

ヘッド部360度回転!! 約5kgの超軽量を実現

鉄筋カッター


DC-16HR 希望小売価格 ¥180,000 (税抜)

特長

約5kgの超軽量を実現。
標準刃でSD390・D16までの鉄筋を2秒の速さで切断可能。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。
ヘッド部が360度回転式。

機能・能力

切断速度 2秒	電源・電流 単相 100V 11.0A (1050W)	本体寸法 (L)358 (W)88 (H)182mm	質量 5.1kg (コード含む) 2芯2.5m	リリース バルブ	飛散防止 ガード
------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------	-------------

二重絶縁 

- 付属品：工具セット・サイドハンドル
樹脂ケース (7RB4600：¥4,000)
- 標準カッターブロック：1CL003 (No.13L)



360度回転式

ヘッド部とモーター部の間で
360度回転します。

切断能力
4~16mm
SD390



D13鉄筋を2本同時切断可能 鉄筋カッター

DC-20DW 希望小売価格 **¥245,000** (税抜)

切断能力
4~20mm
SD390



D13鉄筋を2本同時切断可能

D13までの鉄筋を2本同時に切断できるほか、SD390 20mmまでの鉄筋を標準刃でそのまま切断できます。

特長

D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能。
20mmの鉄筋を3秒で切断可能。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力


切断速度 3秒	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)495 (W)150 (H)115mm	質量 10.8kg (コード含む 2芯・2.5m)	二重絶縁 回	リリース バルブ
------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------	-------------

飛散防止ガード
スタンドベース
■付属品: 工具セット・サイドハンドル
樹脂ケース (7CSP105: ¥4,800)

■標準カッターブロック: 1C4195700 (ハウジング側・No.20DH)
1C4195800 (ピストン側・No.20DP)
■オプション: スタンドベースセット (1C2061600: ¥13,000)
同時切断の際、威力を発揮します。

オプション

スタンドベース
希望小売価格 ¥13,000



同時切断の効率アップの為に、専用
スタンドを用意しました。

同時切断本数

D10	2本
D13	2本
D16	1本
D19	1本

特長

標準刃でSD390 20mmまでの鉄筋が3秒で切断可能。
さらにオプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。

機能・能力

切断速度 3秒	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)410 (W)110 (H)210mm	質量 11.4kg (コード含む 3芯・5.0m)	リリース バルブ	飛散防止 ガード
------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------	-------------

PC鋼刃
SD490
D19以下
■付属品: 工具セット
樹脂ケース (7CSP107: ¥4,800)
■標準カッターブロック: 1C1311 (No.2)
■オプション: PC鋼用カッターブロック: 1C1381 (No.12)
※SD490鉄筋切断の場合にご使用下さい。



アジャスタブルストッパー

アジャスタブルストッパー (鉄筋径調整ボルト) は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。



SD390鉄筋に標準対応

標準刃でSD390 20mmまでの鉄筋がそのまま切断可能です。

4~20mmの鉄筋が切断可能 鉄筋カッター

DC-20WH 希望小売価格 **¥225,000** (税抜)

SD490対応
(オプション刃使用)



切断能力
4~20mm
SD390

軽い・速い・小さいを実現!

鉄筋カッター

DC-22HD 希望小売価格 ¥245,000 (税抜)



切断能力
4~22mm
SD390

特長

22mmまでの鉄筋を4秒で切断可能。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。
二重絶縁。

機能・能力

切断速度 4秒	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)408 (W)109 (H)215mm	質量 11.1kg (コード含む 25.50m)	二重絶縁 □
リリースバルブ	飛散防止ガード			

■付属品: 工具セット・樹脂ケース (7RB4600: ¥4,000)
■標準カッターブロック: 1C1311 (No.2)



リリースバルブ機構
約60度ゆるめることで、油圧の解除が可能です。

特長

標準刃でSD390・D25までの鉄筋が5秒で切断可能。
さらにオプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋が切断可能。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減。
タフでパワフルで海外市場でも人気商品。

機能・能力

切断速度 5秒	電源・電流 単相 100V 14A (1330W)	本体寸法 (L)510 (W)145 (H)250mm	質量 22.5kg (コード含む 35.50m)	リリースバルブ
飛散防止ガード	PC鋼刃 SD490 D25以下	■付属品: 工具セット スチールケース (7CSS0501: ¥12,500)		

■標準カッターブロック: 1C1911 (No.3)
■オプション
PC鋼用カッターブロック: 1C1912 (No.13)
※SD490・D25鉄筋切断の場合にご使用下さい。

DIAMONDの代名詞

タフでパワフル。頼れる高性能と高耐久性が海外市場でも好評です。



耐久性と安定性! 実力発揮の一台

鉄筋カッター

DC-25X 希望小売価格 ¥292,000 (税抜)

SD490切断可
(オプション刃使用時)



切断能力
4~25mm
SD390

51mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能 ツライチカッター


DFC-51BL

希望小売価格 **¥660,000** (税抜)

特長

51mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能。(ネジ鉄筋対応)
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去可能。
全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。
火花も少なくきれいに素早く切断。
3方向から着脱可能な3WAYハンドル。
ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリー。

**SD490
対応**

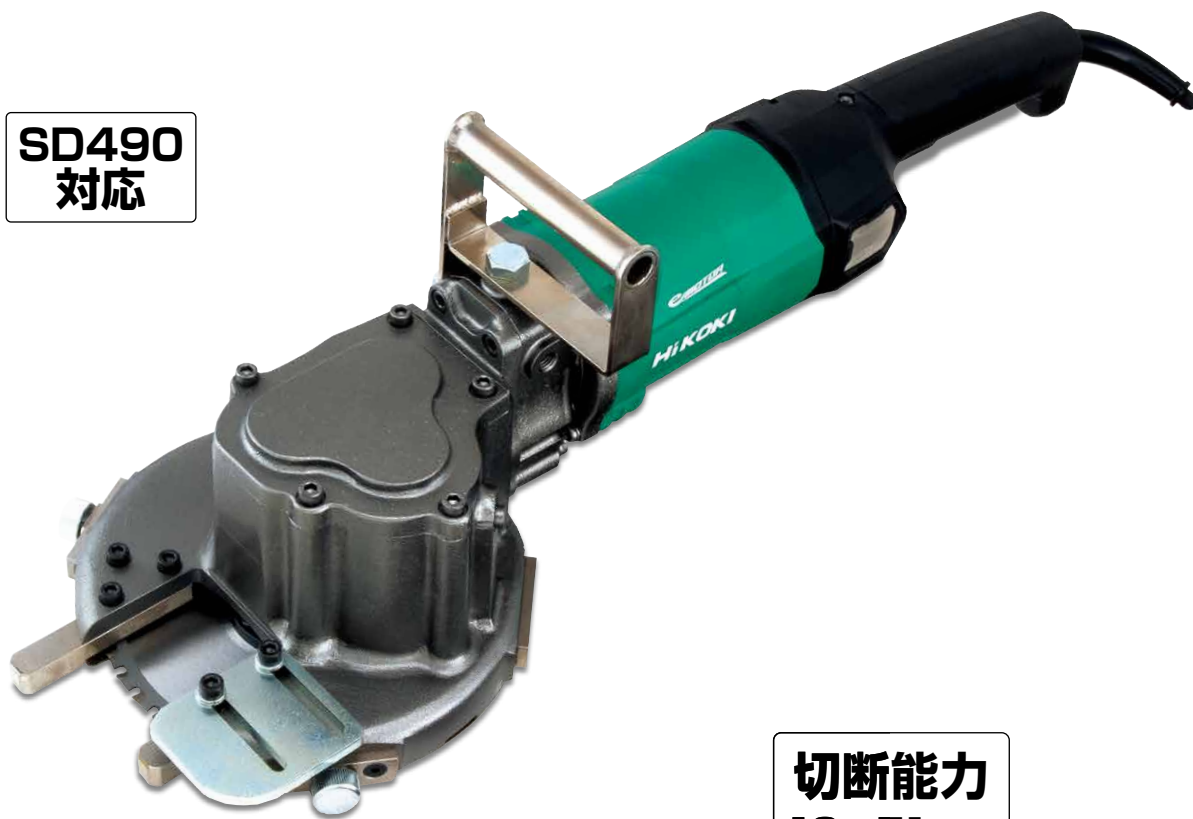

**切断能力
10~51mm**

機能・能力


電源・電流 単相 100V 15A (1300W)	本体寸法 (L)615 (W)207 (H)143mm	質量 8.7kg (コード含む) 2.5m	二重絶縁
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	----------

■付属品: 工具セット・保護メガネ・ハンドル・チップソー1枚
樹脂ケース (7RB7000: ¥7,500)

オプション

クランプASSY 1FC1029300

希望小売価格 オープン価格

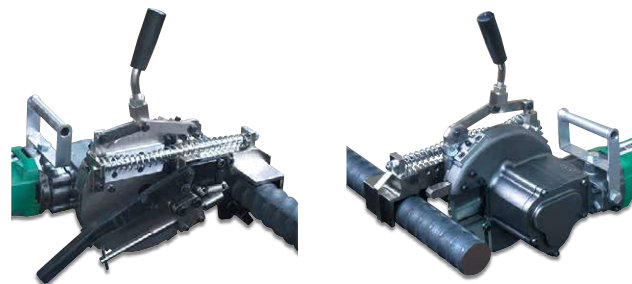

オプションでクランプ機能で材料を固定できる

チップソーの交換目安本数と推奨切断時間 (SD345相当)

鉄筋径	チップソー交換目安切断本数	切断時間
D25	500~700本	8秒
D32	300~500本	10秒
D35	250~350本	15秒
D38	250~300本	20秒
D41	200~250本	25秒
D51	150~200本	30秒

※切断条件によって変化

別売

純正チップソー1枚 7AP6110

希望小売価格 ¥19,000



外径180×厚2.0mm (フランジ付)

鉄筋カッター
ツライチカッター
チップソーカッター
手動式カッター
鉄筋カッター
オフシラ油圧品番表
ローディングシステム
鉄筋ハンター
鉄筋ハンター
差し筋ハンター
ハンターハンター
鉄筋ストライナー
鉄筋ハンターカッター
コトビテゴベサ
鉄筋加工機

難所・狭小・幅狭箇所にも! 20mmまでの様々な材料に対応

ツライチカッター

DFC-20FL

希望小売価格 オープン価格



SD490
対応

切断能力
10~20mm

機能・能力

電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)450 (W)140 (H)100mm	質量 3.4kg (コード含む) 2芯・3.0m	グリップ部 180° 回転式	二重絶縁 回	セーフティ スイッチ
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------	---------------

■付属品: 工具セット・保護メガネ・サイドハンドル・チップソー1枚
ダストケース・樹脂ケース (7CSP016: ¥12,000)

特長

フランジレスチップソー対応で替え刃がお安くなりました。様々な形状の鋼材を火花を少なくきれいに切断可能です。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。アンカーボルトの除去、差し筋をツラで切断など様々な場面で活躍できます。チップソーがカバーで覆われていて、調整ガイドも付いているので手が弾くこと無く安心・安全に切断可能です。

チップソーの推奨切断時間と平均交換時期

鉄筋径	切断時間	切断本数
D10(SD345)	3秒	1,000本
D13(SD345)	3秒	1,000本
D16(SD345)	4秒	600本
D19(SD345)	5秒	500本

※切断条件によって変化

別売

純正チップソー 7Y6429S
希望小売価格 ¥18,000 1セット(4枚)



外径110×厚1.5mm 24刃 (フランジ無)

特長

軽量の3.3kgを実現。
25mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能。
ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリー。
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去可能。
幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能。
M25までの全ねじボルトの切断も可能。
全ねじボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。

機能・能力

電源・電流 単相 100V 12A (1050W)	本体寸法 (L)401 (W)128 (H)109mm	質量 3.3kg (コード含む) 2.5m	二重絶縁 回
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------

■付属品: 工具セット (六角レンチ5ロング)・サイドハンドル
保護メガネ・樹脂ケース (7RB5300: ¥6,700)
チップソー1枚

チップソーの推奨切断時間と平均交換時期

鉄筋径	切断時間	切断本数
D13	3秒	1,200本
D16	5秒	1,000本
D19	6秒	800本
D25	7秒	600本

※切断条件によって変化

別売

純正チップソー 7Y6429S
希望小売価格 ¥18,000 1セット(4枚)
外径110×厚1.5mm 24刃 (フランジ無)



わずか3.3kgの軽さを実現!! スリムで持ちやすい ツライチカッター

DFC-25D 希望小売価格 ¥190,000 (税抜)

SD490
対応



切断能力
10~25mm

スリムになって持ちやすい! コードレスツライチカッター

DFC-2536BLH

[本体のみ]

DFC-2536BLH-NN

※全てケース付き

希望小売価格

¥215,000 (税抜)

希望小売価格

¥181,000 (税抜)

特長

25mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能。
スリムボディで軽量の3.9kg。
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去可能。
全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。
火花も少なくきれいに素早く切断。
3方向から着脱可能な3WAYハンドル。
ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリー。

36v



SD490
対応

切断能力
10~25mm

機能・能力

電源・電流 リチウムイオン電池 36V 2.5Ah	本体寸法 (L)450 (W)128 (H)142mm	質量 3.9kg
---------------------------------	--------------------------------------	-------------

■付属品: 工具セット・サイドハンドル・保護メガネ
バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ケース (7RB5300: ¥6,700)
■本体のみの付属品: 工具セット・サイドハンドル
保護メガネ・チップソー1枚・樹脂ケース (7RB5300: ¥6,700)

チップソーの交換目安本数と推奨切断時間

鉄筋径	切断時間	切断本数	鉄筋径	切断本数
D13	3秒	1,200本	D13	約250本/1充電
D16	5秒	1,000本	D16	約200本/1充電
D19	6秒	800本	D19	約120本/1充電
D25	7秒	600本	D25	約70本/1充電

※切断条件によって変化

付属品

バッテリー 7BSL36A18X
希望小売価格 ¥25,800



電圧 DC36V-2.5Ah

充電器 7UC18YDL2
希望小売価格 ¥18,100



入力電源 単相交流 100V 50/60Hz
充電時間 約25分

別売

純正チップソー 7Y6429S
希望小売価格 ¥18,000 1セット(4枚)



外径110×厚1.5mm 24刃 (フランジ無)

D51の鉄筋がコードレスで切断可能 コードレスチップソーカッター

DRC-5136BLH 希望小売価格 **¥498,000** (税抜)

特長

クランプする事で、D32～51mmまでの鉄筋を直角切断出来ます。
オプション品のガイド付カバーを使用する事で、51mmまでの様々な
形状の鋼材を切断出来ます。
全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。

切断能力
D32～D51

36v

**SD490
対応**



新クランプ機構

クランプ装置付きのため安全安定した切断ができます。またクランプ装置を改良し、従来品よりスムーズな調整が可能になりました。



機能・能力

電源・電流
リチウムイオン電池
36V 4.0Ah
(マルチボルト)

本体寸法
(L)578
(W)326
(H)220mm

質量
10.0kg
(バッテリー
含む)

■付属品：工具セット
(六角レンチ6mm・スパナ17×19)
保護メガネ・バッテリー・充電器
ダストケース
樹脂ケース (7D6000: ¥5,700)

オプション

ガイド付カバー 1RC10299ASSY
希望小売価格 ¥50,000

別売

純正チップソー 7AY7127U1



ツラから約20mmで切断可能



希望小売価格 ¥10,000 1枚
外径180×厚2.0mm

チップソーの推奨切断時間と平均交換時期

鉄筋径	推奨切断時間	切断本数
D32	15秒	900本
D35	18秒	700本
D38	22秒	500本
D41	25秒	400本
D51	30秒	250本

※切断条件によって変化

鉄筋径	切断本数
D32	50本/1チャージ
D35	40本/1チャージ
D38	35本/1チャージ
D41	30本/1チャージ
D51	20本/1チャージ

新クランプ機構採用 操作性・クランプ力が向上 チップソーカッター

DRC-35D 希望小売価格 **¥280,000** (税抜)

**SD490
対応**



**切断能力
D19~D35**

クランプ装置

クランプ装置付きのため安全安定した切断ができます。またクランプ装置を改良し、従来品よりスムーズな調整が可能になりました。



特長

D35 (SD490対応) のチップソーカッター。
100Vブラシレスモーター搭載。
新クランプ機構採用により操作性・クランプ力が向上し、軽量に。

機能・能力

電源・電流	本体寸法	質量	二重絶縁
単相 100V 12A (1050W)	(L)477 (W)234 (H)218mm	7.1kg (コード含む 2.5m)	

■付属品: 工具セット (六角レンチ5mm・6mm)・保護メガネ
ダストケース・樹脂ケース (7D6000: ¥5,700)

チップソーの平均交換時期と推奨切断時間

鉄筋径	推奨切断時間	切断本数
D19	5秒	2,000本
D25	8秒	1,500本
D32	14秒	1,000本
D35	18秒	450本

※切断条件によって変化

別売

純正チップソー 7Y4106S
希望小売価格 ¥35,000 1セット(5枚)
外径135×厚1.4mm

業界初 コードレスでSD490 D35の鉄筋が切断可能 コードレスチップソーカッター

DRC-3536BLH

希望小売価格
¥330,000 (税抜)

[本体のみ]

DRC-3536BLH-NN 希望小売価格 **¥296,000** (税抜)

※全てケース付き

機能・能力

電源・電流	本体寸法	質量
リチウムイオン電池 36V 2.5Ah	(L)527 (W)234 (H)218mm	7.5kg (バッテリー 含む)

■付属品: 工具セット
(六角レンチ5mm・6mm)・保護メガネ
バッテリー・充電器・チップソー1枚
ダストケース
樹脂ケース (7D6000: ¥5,700)

■本体のみの付属品: 工具セット
(六角レンチ5mm・6mm)・保護メガネ
チップソー1枚・ダストケース
樹脂ケース (7D6000: ¥5,700)

別売

純正チップソー 7Y4106S
希望小売価格 ¥35,000 1セット(5枚)
外径135×厚1.4mm



YouTubelにて切断使用時の映像がご覧いただけます。

**SD490
対応**



**切断能力
D19~D35
SD490**

36v

チップソーの推奨切断時間と平均交換時期

鉄筋径	切断時間	切断本数
D19	5秒	2,000本
D25	8秒	1,500本
D32	14秒	1,000本
D35	18秒	450本

※切断条件によって変化

鉄筋径	切断本数
D19	100本/1チャージ
D25	65本/1チャージ
D32	40本/1チャージ
D35	35本/1チャージ

鉄筋カッター
ツリモチカッター
チップソーカッター
手動式カッター
鉄筋カッター
オフショア油圧品目表
ローテイングシステム
鉄筋カッター
鉄筋カッター
鉄筋カッター
差し筋カッター
鉄筋ストライナー
鉄筋ハンターカッター
コードレスチップソーカッター
鉄筋加工機

電源不要！油圧式・手動式カッター パワーカッター

DPC-16R

希望小売価格 ¥140,000 (税抜)

特長

電源不要。
ヘッド部360度回転式で、狭小箇所でも使用可能。
小型軽量でレスキューの現地や電源の取れない場所
などで活躍します。


機能・能力

切断速度 ボンピング 約17回	電源・電流 不要	本体寸法 (L)585 (W)80 (H)150mm	質量 4.0kg	ヘッド部 360° 回転式
リリース バルブ	飛散防止 ガード	■付属品:工具セット ■標準カッターブロック: 1C4177200 (No.16D)		



リリースバルブ機構

レバーをひねる事で油圧の
解除が可能です。



切断能力
4~16mm
SD345

2つのタイプが選べる 手動式ベンダーカッター

DBC-13HP / DBC-13HPR

希望小売価格 ¥47,000 (税抜)

機能・能力

加工能力 SD390 D6~D13	曲げ角度 0°~180° 自在	電源・電流 不要	本体寸法 (L)1070 (W)120 (H)203mm	質量 11.5kg
-------------------------	-----------------------	-------------	---------------------------------------	--------------

特長

手動式なので、電源不要で使用できます。
万能ベンダーは180度までの曲げ加工が可能です。鉄筋をセットしたら、
あとはハンドルを上げ下げするだけの簡単操作です。

軽量と高耐久性を実現

どこへでも持ち運べ電源も不要です。



DBC-13HP

※上から下への押し下げ式



DBC-13HPR

※下から上への引き上げ式


90度曲げの場合

先端部の白線は90度曲げの目安です。
左右そろえた状態が約90度となります。




■DBC-13HP 曲げ加工手順

90° 135° 曲げ




ハンドルを持ち上げ、図のように
鉄筋を入れる。
先端部の白線は90°曲げの目安です。左右の白線をそろえた状態が90°となります。




ハンドルを降ろして曲げる。

180° 曲げ



ハンドルを持ち上げ、図のように
鉄筋を入れる。



ハンドルを降ろして曲げる。


最大180度まで

135度はもちろん
180度曲げまで可能です。




■DBC-13HPR 曲げ加工手順


90° 135° 曲げ




鉄筋を前より入れ、ハンドルを持ち上げて曲げる。



180° 曲げ



ハンドルを持ち、図3のように
鉄筋を入れる。



ハンドルを持ち上げて曲げる。

先端部の溝は90°曲げの目安です。左右の溝をそろえた状態が90°となります。

鉄筋カッターオプション・消耗品一覧表

型 式	替 刃			価格(税抜)	PC鋼刃(刻印) 部 品 番 号	価格(税抜)	カーボンブラシ (価格 ¥700) 部 品 番 号
	標準刃(刻印) 部 品 番 号	寸 法 (備 考)	形 状				
DCC-1636HR	13L 1CL003	23×15×9mm		¥9,000 (2個)	-	-	-
DCC-1336BLH	13L 1CL003	23×15×9mm		¥9,000 (2個)	-	-	-
DCC-2036BLH	0 1C1610	26×20×9.5mm		¥10,000 (2個)	-	-	-
DC-13LV	13L 1CL003	23×15×9mm		¥9,000 (2個)	13M 1CL003PC	¥14,000 (2個)	7HTK999041B
DC-16LZ	16Z 1C4079101	24×17×9mm		¥10,000 (2個)	16ZP 1C4079102	¥14,000 (2個)	7HTK999041B
DC-16W	0 1C1610	26×20×9.5mm		¥10,000 (2個)	10 1C1610P	¥14,000 (2個)	7HTK999043B
HCD-16W	0 1C1610	26×20×9.5mm		¥10,000 (2個)	10 1C1610P	¥14,000 (2個)	7SK4245CB
DC-16HR	13L 1CL003	23×15×9mm		¥9,000 (2個)	-	-	-
DC-20DW	20DH 1C4195700	31×26×12mm (ハウジング側)		¥5,000	-	-	7HTK999043B
	20DP 1C4195800	29.5×26×12mm (ピストン側)		¥5,000	-	-	
DC-20WH	2 1C1311	26×26×12mm		¥12,000 (2個)	12 1C1381	¥15,000 (2個)	7HTK999043B
DC-22HD	2 1C1311	26×26×12mm		¥12,000 (2個)	-	-	7HTK999043B
DC-25X	3 1C1911	32×28×16mm		¥12,000 (2個)	13 1C19112	¥18,000 (2個)	7HTK999044B
DFC-51BL	7AP6110	外径180×厚2.0mm (フランジ付)		¥19,000 (1枚)	-	-	-
DFC-20FL	7Y6429S	外径110×厚1.5mm		¥18,000 (4枚1箱)	-	-	1FC8004800
DFC-25D	7Y6429S	外径110×厚1.5mm		¥18,000 (4枚1箱)	-	-	-
DFC-2536BLH	7Y6429S	外径110×厚1.5mm		¥18,000 (4枚1箱)	-	-	-
DRC-5136BLH	7AY7127U1	外径180×厚2.0mm		¥10,000 (1枚)	-	-	-
DRC-35D	7Y4106S	外径135×厚1.4mm		¥35,000 (5枚1箱)	-	-	-
DRC-3536BLH	7Y4106S	外径135×厚1.4mm		¥35,000 (5枚1箱)	-	-	-
DPC-16R	16D 1C4177200	20×15×8.5mm		¥10,000 (2個)	-	-	-
DBC-16H	16C 1BC4208000	23×20×9.5mm		¥10,000 (2個)	-	-	7HTK999043B
DBC-25X	3 1C1911	32×28×16mm		¥12,000 (2個)	-	-	7HTK999044B

*カッターブロックは1個でのバラ売りでも対応できます。

*カッターブロック、チップソーは常に磨耗や変形に注意し、少しでも異常のある場合は使用せずに取り替えて下さい。

*カッターブロックの取付ねじは別売です。

油圧オイル(油圧作動油) VG46/VG32相当品		
内 容 量	部 品 番 号	価 格(税 抜)
4ℓ (VG46)	1C1390A	¥5,000
1ℓ (VG46)	1C1391A	¥1,500
4ℓ (VG32)	1C1393A	¥5,000
1ℓ (VG32)	1C1394A	¥1,500



4ℓ 1ℓ

油圧オイル(油圧作動油)は、国際ISO補助粘度グレード46相当(VG46相当品)をご使用下さい。
※DCC-1636HR・DCC-1336BLHはVG32相当品をご使用下さい。

鉄筋カッター
ツインチカッター
チップソーカッター
手動式カッター
鉄筋カッター
オフショア油圧品一覧表
ローディングシステム
鉄筋カッター
鉄筋カッター
相合ホウキ(シリコン)製品
差し筋カッター
鉄筋ストライナー
鉄筋カッター
コトビテゴベーター
ダブルカッター
鉄筋加工機

ローディングシステム

定置式切断機 つなぐだけ

3人の仕事が1人でできます。
お手持ちの定置式切断機も高さ調整だけで、自動切断機になります。
やさしい操作で、切断作業が楽に行えます。最も安価で自動切断機ができます。
抜群の信頼性、耐久性により、屋外での使用も可能です。

LS-055J / 075J 希望小売価格 オープン価格 受注生産品

機能・能力

使用動力

送り装置 (S): 3相 200V 0.4kw モーター1台
落とし装置 (D): 3相 200V (0.4/0.1)kw モーター1台

送り速度

31m/分


ジャッキ ベース

スイッチ ボックス

特長

現在、ご使用中の定置式鉄筋切断機に、簡単にセットできるアタッチメント式ローディングシステムです。
左右の搬送装置には電動のローラーコンベヤを採用し、フットスイッチで作動させ、切断された鉄筋はストック装置に落とし込めます。
現場へ持ち込める移動自在のローディングシステムです。

最大切断長さ
5.5m
or
7.5m

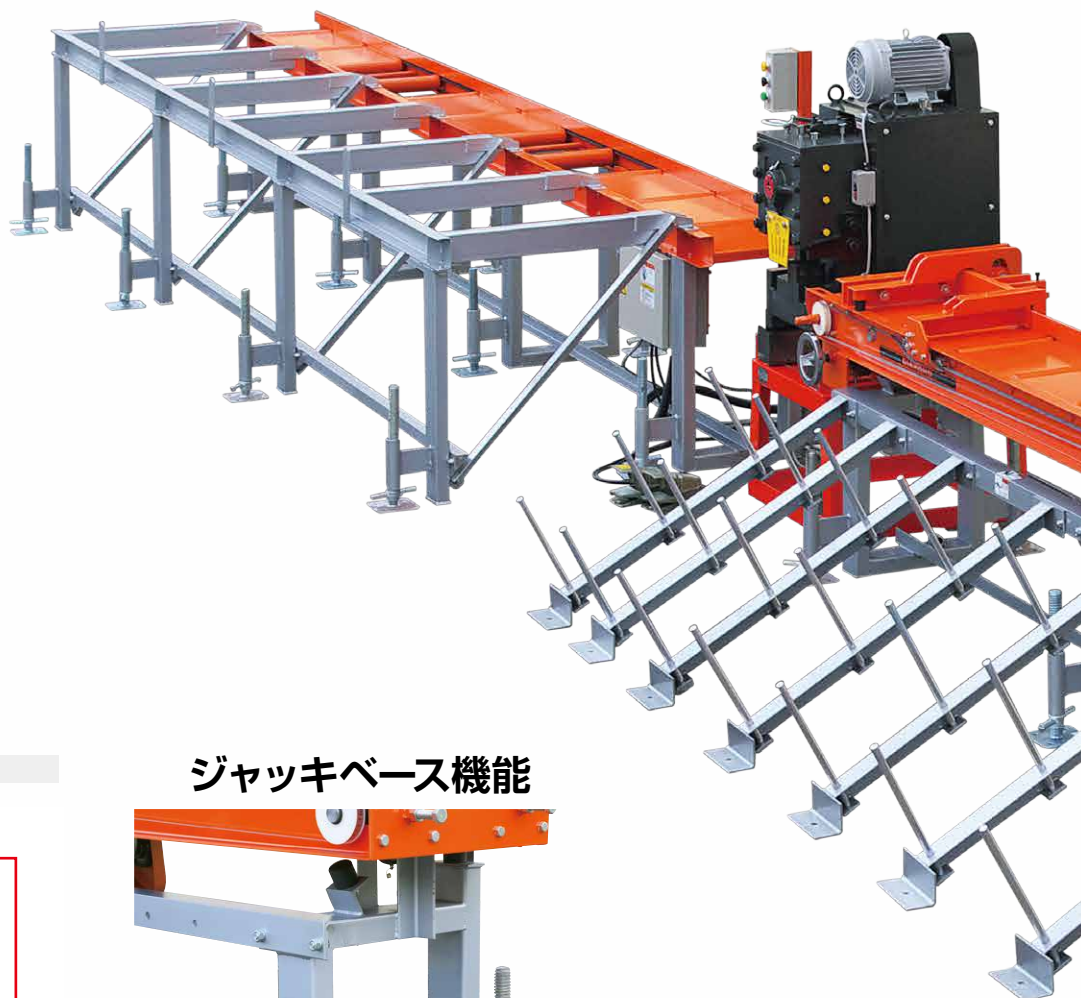

ジャッキベース機能

オプション

スイッチボックス 1LS3136400AS

希望小売価格 ¥80,000

※設置例




スイッチボックスを取り付けることにより、通常動作に加え送りだけ逆転操作が可能になります。

ジャッキベース機能付きで設置場所を選びません。

断機に、 けで自動切断機に

一目でわかる寸法表示

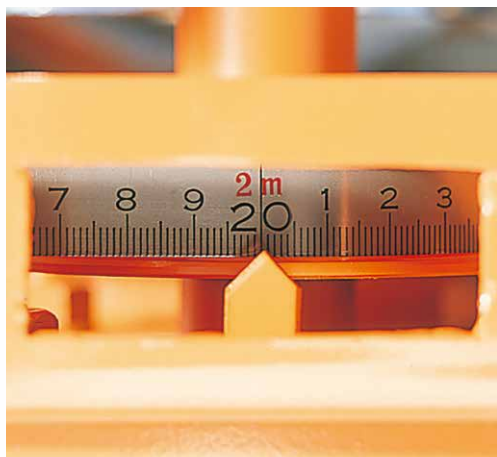

鉄筋寸法を手元で設定



この1台があれば 3人分の仕事が 1人でできる!



YouTubeにて切断使用時の
映像がご覧いただけます。

- 鉄筋カッター
- ツリテカッター
- テッソーカッター
- 手動式カッター
- 鉄筋カッター
オংশラ油耗品一覧表
- ローディングシステム
- 鉄筋ヘンター
- 鉄筋ローラー
組立作業マニュアル
- 差し筋ヘンター
- 鉄筋ストライナー
- 鉄筋ヘンターカッター
- コトビテゴベサ
ダブルカ
- 鉄筋加工機

鉄筋カッター
ツライチカッター
チェンソーカッター
手曲スカッター
鉄筋カッター
オフショア油圧品目録表
ローディングシステム
鉄筋ベンダー
組立作業用ローラー
差し筋ベンダー
ハンドポンプ
鉄筋ストライナー
鉄筋ハンダーカッター
コードレスハンダー
鉄筋加工機

補助テーブルは標準装備 業界最速・最軽量！ 鉄筋ベンダー

DBD-16L 希望小売価格 ¥310,000 (税抜)



軽量タイプだから持ち運び楽々
片手で楽々持ち運べます。

特長

曲げスピードは、わずか1.5秒（180度）です。
角度設定はワンタッチで切替可能です。
ローラー止めボルトに蝶ネジボルトを採用。
ローラー交換に工具は不要です。
フープ、スタラップ、段筋曲げも可能です。

機能・能力

曲げ速度 180°曲げ 1.5秒	曲げ角度 0°~180°	曲げR 11~31R	曲げ可能径 SD345 D10~D16	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)
本体寸法 (L)320 (W)350 (H)245mm	質量 20.0kg (コード含む 3高さ3.0m)	小R ローラー	スタンド セット	フット スイッチ

■付属品：工具セット
ローラーセット：1BDL40032S ¥40,000
補助テーブル：1BDL301160 ¥10,000
アースロッド棒

■オプション：
小Rローラーφ10：1BDL410200 ¥15,000
φ13：1BDL410210 ¥15,000
スタンドセット：1BDL03400 ¥21,000
フットスイッチ：1BDL401190 ¥18,000
寸法ツキアテ：1BDL31063S ¥27,000

※ローラー組み合わせ表はP23参照。オプション一覧表はP24参照。

オプション

寸法ツキアテ
1BDL31063S
希望小売価格 ¥27,000



装着イメージ

スライド&ハネ上げ式で3通りの寸法がワンタッチで設定でき、フープ、スタラップも素早く簡単にできます。

特長

小型で軽量なので、現場間の持ち運びが可能です。
角度設定はワンタッチで切替可能です。
ローラー止めボルトに蝶ネジボルトを採用。
ローラー交換に工具は不要です。
フープ、スタラップ曲げに必要な、90度135度もワンタッチです。

機能・能力

曲げ速度 180°曲げ 5秒	曲げ角度 0°~180°	曲げR 15~32R	曲げ可能径 SD345 D10~D19	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)
本体寸法 (L)340 (W)420 (H)405mm	質量 40.0kg (コード含む 3高さ4.5m)	非常停止 スイッチ	小R ローラー	スタンド セット

■付属品：工具セット
ローラーセット：1BL94050ST ¥52,000
アースロッド棒

■オプション
小Rローラーφ10：1BL9306102 ¥20,000
φ13：1BL9306202 ¥23,000
φ16：1BL9309302 ¥26,000
スタンドセット：1BL92060 ¥22,000
フットスイッチ：1BDL401190 ¥18,000

※ローラー組み合わせ表はP23参照。オプション一覧表はP24参照。

90度と135度を設定する場合 (DBD-19L、25M共通)



まず、曲げ角度を90度に合わせます。
左側にアングルストッパーが付いていますので、スライドさせ、セットレバーに当て締め込む。



次に曲げ角度を135度に合わせ、右側のストッパーをスライドさせ、セットレバーに当て、締め込む。あとはボタンを押しスタートさせ、レバーを切り換えるだけで2つの角度がOK!

軽量約40kg 鉄筋ベンダー

DBD-19L 希望小売価格 ¥390,000 (税抜)



フットスイッチが標準装備 現場で手軽にD25鉄筋を加工可能 鉄筋ベンダー

DBD-25M 希望小売価格 ¥500,000 (税抜)



同時曲げ加工

同時曲げ加工も可能です。



ダイヤル式

ダイヤル式で曲げ角度(0度~180度)の設定が簡単にできます。



特長

質量わずか68kg。
小型軽量・ハイパワーを実現しました。
角度設定はダイヤル式で設定可能です。
非常停止スイッチが付いて万一の時も安心です。

機能・能力

曲げ速度 180°曲げ 7秒	曲げ角度 0°~180°	曲げR 17.5~44R	曲げ可能径 SD345 D10~D25	電源・電流 単相 100V 15A (1710W)
本体寸法 (L)482 (W)380 (H)420mm	質量 68.0kg (コード含む)	非常停止 スイッチ	小 R ローラー	スタンド セット

■付属品:工具セット

ローラーセット :1BL54035ST ¥59,000
フットスイッチ :1BDL401190 ¥18,000
アースロッド棒

■オプション

小Rローラーφ10 :1BL5304601 ¥23,000
φ13 :1BL5304701 ¥23,000
φ16 :1BL5304801 ¥23,000
スタンドセット :1BL52071400AS ¥25,000

※ローラー組み合わせ表はP23参照。
オプション一覧表はP24参照。

付属品

フットスイッチ 1BDL401190
希望小売価格 ¥18,000



足でスイッチを操作できます。

ハイパワーでSD390の鉄筋曲げが可能!さらに オプションローラーでSD490にも対応可能 鉄筋ベンダー

DBD-25H 希望小売価格 ¥600,000 (税抜)

機能・能力

曲げ速度 180°曲げ 9秒	曲げ角度 0°~180°	曲げR 20~48R	曲げ可能径 SD345 D10~D25	電源・電流 単相 100V 15A (1430W)	本体寸法 (L)540 (W)580 (H)440mm
質量 96.5kg (コード含む 3芯・2.1m)	非常停止 スイッチ	小 R ローラー	スタンド セット	ローラー SD390 SD490対応	フット スイッチ

■付属品:工具セット・ローラーセット・アースロッド棒

■オプション

小Rローラーφ10 :1BR5401 ¥23,000
φ13 :1BR5402 ¥23,000
φ16 :1BR5411 ¥27,000
スタンドセット :1BR2063600S ¥18,000
フットスイッチ :1BR5130 ¥18,000
SD390・SD490対応ローラー

※ローラー組み合わせ表はP23参照。
オプション一覧表はP24参照。

特長

最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。
過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。
非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。

**SD390
対応**



鉄筋カッター
ツインチカッター
チップソーカッター
手動式カッター
鉄筋カッター
オフショア油圧品
ローディングシステム
鉄筋ベンダー
鉄筋ブレイカー
差し筋ベンダー
鉄筋ストライナー
鉄筋ベンダーカッター
コトビチゴベナー
鉄筋加工機

鉄筋ベンダー ローラー組み合わせ表

■DBD-16Lローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D6	軸を使用	22	-	6 ^{*2}	85 ^{*2}	1BDL40102A ^{*2}	4
D10 ^{*1}	(10)	30	1BDL400322	10	70	1BDL40036A	3
D10	10(13)	38	1BDL400332	10	70		3
D13 ^{*1}	10(13)	38		13	52	1BDL40037A	2
D13	13(16)	50	1BDL400342	13	52		2
D16	16	62	1BDL400352	16	34	1BDL40038A	1

※1 1.5DR曲げの際はこちらの組み合わせでご利用下さい。(通常は2DR曲げとなります。)

※2 刻印6のベンディング側ローラーはオプションとなります。

■DBD-19Lローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D10	軸を使用	30	-	R10	119	1BL940530A	4
D13	C13	39	1BL9405000	R13	105	1BL940540A	3
D16	C16	48	1BL9405100	R16	88	1BL940550A	2
D19	C19	65	1BL9405200	R19	70	1BL940560A	1

■DBD-25Mローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D10	軸を使用	35	-	3	139	1BL540370A	4
D13	軸を使用	35	-	3	139		3
D16	6	46	1BL5404000	4	119	1BL540380A	2
D19	2	70		5	85	1BL540390A	2
D22	2	70	1BL5403600	5	85		1
D25	5	85	1BL5403902	1	68	1BL540350A	1

■DBD-25Hローラー組み合わせ表 (SD390・490鉄筋加工時)

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D10	10 [*]	65 [*]	1BR421890A [*]	9	183	1BR421290A	4
D13	3	79	1BR5143A	8	166	1BR420960A	3
D16	11 [*]	93 [*]	1BR421900A [*]	6	132	1BR421270A	2
D19	12 [*]	114 [*]	1BR4219100 [*]	5	114	1BR420710A	2
D22	6	132	1BR421270A	11 [*]	93 [*]	1BR421900A [*]	1 [*]
D25	13 [*]	153 [*]	1BR4219200 [*]	10 [*]	65 [*]	1BR421890A [*]	1 [*]

※ オプションとなります。

■DBD-25Hローラー組み合わせ表 (SD345鉄筋加工時)

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D10	軸を使用	40	-	9	183	1BR421290A	4
D13	1	50	1BR5140				3
D16	2	70	1BR5142	8	166	1BR420960A	2
D19				6	132	1BR421270A	2
D22	3	79	1BR5143A				1
D25	4	96	1BR5144A	5	114	1BR420710A	1

■DBC-25Xローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径(mm)		刻印	直径(mm)		
D10	軸を使用		-	6	156	1BR5156A	4
D13	1	50	1BR5140				3
D16	2	70	1BR5142				2
D19							2
D22	3	79	1BR5143A	4	96	1BR5144A	1
D25	4	96	1BR5144A	3	79	1BR5143A	1

鉄筋ベンダー オプション一覧表

DBD-16L用

スタンドセット 1BDL03400
希望小売価格 ¥21,000



装着イメージ
立った状態で作業ができるようになります。

フットスイッチ 1BDL401190
希望小売価格 ¥18,000



足でスイッチを操作できます。
※フットスイッチはDBD-19L・DBD-25M共通です。

寸法ツキアテ 1BDL31063S
希望小売価格 ¥30,000



スライド&跳ね上げ式で3通りの寸法設定がワンタッチ。フープ・スタラップ素早くできます。

小Rローラー

φ10:1BDL410200 希望小売価格 ¥15,000
φ13:1BDL410210 希望小売価格 ¥15,000

小R曲げを行う場合に
使用します。
(φ10・φ13用)



装着イメージ

DBD-19L用

スタンドセット 1BL92060
希望小売価格 ¥22,000



立った状態で作業ができるようになります。

フットスイッチ 1BDL401190
希望小売価格 ¥18,000




足でスイッチを操作できます。
※フットスイッチはDBD-16L・DBD-25M共通です。

小Rローラー

φ10:1BL9306102 希望小売価格 ¥20,000
φ13:1BL9306202 希望小売価格 ¥23,000
φ16:1BL9309302 希望小売価格 ¥26,000

小R曲げを行う場合に
使用します。
(φ10・φ13・φ16用)



DBD-25M用

スタンドセット 1BL52071400AS
希望小売価格 ¥25,000



立った状態で作業ができるようになります。

小Rローラー

φ10:1BL5304601 希望小売価格 ¥23,000
φ13:1BL5304701 希望小売価格 ¥23,000
φ16:1BL5304801 希望小売価格 ¥23,000

小R曲げを行う場合に
使用します。
(φ10・φ13・φ16用)



DBD-25H / DBC-25X用

スタンドセット (DBD-25H専用)
1BR2063600S
希望小売価格 ¥18,000

立った状態で作業が
できるようになります。



※DBD-25Hのみ
(DBC-25Xはスタンドセットが標準装備です。)

フットスイッチ 1BR5130
希望小売価格 ¥18,000




足でスイッチを操作できます。

小Rローラー

φ10:1BR5401 希望小売価格 ¥23,000
φ13:1BR5402 希望小売価格 ¥23,000
φ16:1BR5411 希望小売価格 ¥27,000

小R曲げを行う場合に
使用します。
(φ10・φ13・φ16用)



※DBD-25HとDBC-25Xは
小Rローラーを共用できます。

鉄筋カッター

ツリイチカッター

デッドフックカッター

手動式カッター

鉄筋カッター
オプション消耗品一覧表

ローディングシステム

鉄筋ベンダー

鉄筋ベンダーローラー
細目お表さすミニローラー

差し筋ベンダー
ハンドベンダー

鉄筋ストライナー

鉄筋ベンダーカッター

コトビテチゴベネター
ダブルカッター

鉄筋加工機

コードレスベンダー90° 曲げ約3.5秒 コードレスベンダー

DB-1336BLH

希望小売価格
¥300,000 (税抜)

[本体のみ]

DB-1336BLH-NN 希望小売価格 ¥266,000 (税抜)

※全てケース付き

36v



1チャージ最大曲げ回数

D13 240本

※曲げ回数は目安です。

特長

差し筋を瞬時に加工可能です。
作業者の腰への負担を低減します。
スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。
壁際より45mm、床面50mmから差し筋を曲げられます。
ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	曲げ可能径	電源・電流
90°曲げ 約3.5秒	0°~90° 自在	15R	SD345 D13以下	リチウムイオン電池 36V 2.5Ah (マルチボルト)

本体寸法	質量	リリース レバー
(L)394 (W)140 (H)278mm	8.2kg (バッテリー 含む)	

- 付属品: 工具セット・サイドハンドル・充電器・バッテリー
樹脂ケース (7RB5300: ¥6,700)
- 本体のみの付属品: 工具セット・サイドハンドル
樹脂ケース (7RB5300: ¥6,700)

付属品

バッテリー 7BSL36A18X
希望小売価格 ¥25,800



電圧・容量 DC36V・2.5Ah

充電器 7UC18YDL2
希望小売価格 ¥18,100



入力電源 単相交流 100V 50/60Hz
充電時間 約25分

高速度・連続作業性に優れる! 差し筋ベンダー

DBS-13 希望小売価格 ¥220,000 (税抜)

特長

差し筋を瞬時に加工可能です。
作業者の腰への負担を低減します。
スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。
壁際より45mm、床面50mmから差し筋を曲げられます。
ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	曲げ可能径	電源・電流	本体寸法
90°曲げ 3~4秒	0°~90° 自在	15R	SD345 D13以下	単相 100V 10.5A (1010W)	(L)420 (W)110 (H)210mm
質量	二重絶縁	リリース レバー	■付属品: 工具セット 専用トライウォールケース (7CST056: ¥4,000) 延長コード (3m)		
7.3kg (コード含む 2.5m)					


2WAYハンドル

利便性を高めるハンドルは
2ヶ所につけられます。




曲げ高さ調整自在

高さ調整ボルト使用時、50mmから
150mmまで曲げ高さ調整自在。



壁際より45mmの曲げ加工可能。



※DB-1336BLH・DBS-13共通。

SD390・D16までの鉄筋曲げ加工が可能 コードレスベンダー

DB-1636BLH

希望小売価格
¥380,000 (税抜)

[本体のみ]

DB-1636BLH-NN ¥346,000 (税抜)

希望小売価格

※全てケース付き

36v



1チャージ最大曲げ回数

D16	90本
-----	-----

※曲げ回数は目安です。

特長

SD390・D16の鉄筋の曲げ加工が可能です。
壁際より65mm、床面より58mmから差し筋を曲げ加工できます。

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	曲げ可能径	電源・電流
90°曲げ 約7.5秒	0°~90° 自在	19.5R	SD390 D16以下	リチウムイオン電 36V 2.5Ah (マルチボルト)

本体寸法	質量	リリースレバー
(L)428 (W)152 (H)280mm	11.8kg (バッテリー 含む)	

- 付属品: 工具セット・充電器・バッテリー
樹脂ケース (7RB7000: ¥7,500)
- 本体のみの付属品: 工具セット・樹脂ケース (7RB7000: ¥7,500)

付属品

バッテリー 7BSL36A18X
希望小売価格 ¥25,800



電圧・容量 DC36V-2.5Ah

充電器 7UC18YDL2
希望小売価格 ¥18,100



入力電源 単相交流 100V 50/60Hz
充電時間 約25分

SD390・D16に対応! さらにオプションでSD490対応 差し筋ベンダー

特長

ヘッド部とモーター部の間で360度回転します。
かがみずに作業できるので、腰への負担を減らせます。
壁際より65mm、床面58mmから差し筋を曲げられます。

機能・能力

曲げ速度	曲げ角度	曲げR	曲げ可能径	電源・電流	本体寸法	質量
90°曲げ 4秒	0°~90° 自在	19.5R	SD390 D16以下	単相 100V 10.5A (1020W)	(L)470 (W)145 (H)270mm	11.5kg (コード含む 2芯 2.5m)

二重絶縁	リリースレバー	■付属品: 工具セット・樹脂ケース (7RB7000: ¥7,500)
		■オプション: ローラー: 1BS4265100AS ¥6,000
		アーム: 1BS3135900 ¥25,000
		ステー: 1BS3135800 ¥18,000

オプション


ローラー	アーム	ステー
1BS4265100AS 希望小売価格 ¥6,000	1BS3135900 希望小売価格 ¥25,000	1BS3135800 希望小売価格 ¥18,000



※オプションの部品をセットで使用すればSD490鉄筋も対応可能です。


65mmの曲げ加工可能

壁際より65mmの
曲げ加工可能。



曲げ高さ調整自在

高さ調整ボルト使用時、58mmから
250mmまで曲げ高さ調整自在。



DBS-16H

希望小売価格 ¥310,000 (税抜)



鉄筋カッター
ツインチカッター
チェーンソーカッター
手動式カッター
鉄筋カッター
オプション消耗品一覧表
ローディングシステム
鉄筋ベンダー
鉄筋ベンダー
差し筋ベンダー
ハンズベンダー
鉄筋ストライナー
鉄筋ベンダーカッター
コトビテゴベナー
ダブルカッター
鉄筋加工機

鉄筋カッター
ツライチカッター
デブソーカッター
手動カッター
鉄筋カッター
オフシラ油圧品目表
ローディングシステム
鉄筋ベンダー
鉄筋ベンダーローラー
組立作業用シラ目表
差し筋ベンダー
鉄筋ストライナー
鉄筋ベンダーカッター
コードレスベンダー
鉄筋加工機

ハンディタイプで持ち運びがラクラク ハンドベンダー HB-16W 希望小売価格 ¥240,000 (税抜)

機能・能力

曲げ速度 135°曲げ 8秒	曲げ角度 0°~135° 自在	曲げR 15R	曲げ可能径 SD345 D16以下	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)
-----------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------	---

本体寸法 (L)590 (W)175 (H)205mm	質量 15.0kg (コード含む 2φ:2.5m)	二重絶縁 回	リリース レバー
---	---	------------------	---------------------

■付属品: 工具セット・樹脂ケース (7RB7000: ¥7,500)

特長

無段階で0度~135度まで自在に曲げられます。
D10鉄筋なら3本、D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。
配筋済みでも曲げられます。



同時加工本数	
D6	3本
D10	3本
D13	2本
D16	1本



無段階で曲げ調整
アングルバーを目安としての微調整が便利です。



現場で役立つ同時曲げ
D13鉄筋の同時曲げが可能です。

D32までの鉄筋を無段階で修正 押し、引き、台直し、アンカー曲げ

鉄筋ストライナー

DBR-32WN 希望小売価格 ¥360,000 (税抜)

機能・能力


曲げ可能径	曲げR	電源・電流	本体寸法	質量	ヘッド部	ローラー
SD345 D32以下	25R	単相 100V 11A (1050W)	(L)650 (W)265 (H)200mm	26.0kg (コード含む 3.5m)	360° 回転式	Φ50

■ 付属品：工具セット・樹脂ケース (7RB7000：¥7,500)
ローラーΦ50mm (D25～D32用)

特長

D32までの鉄筋を無段階で修正できます。
ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。
コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりやを修正する“台直し”作業用の強力版です。

ベンディングフック装着
1人2役のベンディングフックは向きを変えて装着するだけです。

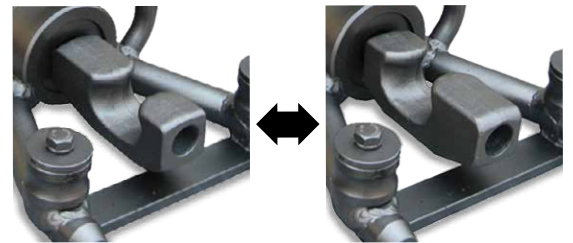


360度回転自在

ハウジング部は360度回転自在



押し修正




引き修正



アンカー曲げ

寸法図



修正可能角度 (内角)

鉄筋径	修正可能角度 (内角)		曲げ可能角度 (内角)	
	押し修正	引き修正	押し曲げ	引き曲げ
D13	125°	121°	94°	92°
D16	128°	124°	90°	90°
D19	130°	126°	90°	90°
D25	135°	131°	90°	90°
D29	140°	135°	90°	90°
D32	144°	138°	90°	90°

鉄筋カッター

ツリモチカッター

チェーンソーカッター

手動式カッター

鉄筋カッター
オイルラジエーター

ローディングシステム

鉄筋ハンター

鉄筋ローラー
組立作業用

差し筋ハンター

鉄筋ストライナー

鉄筋ハンターカッター

コトビテゴベサ
ダブルカッター

鉄筋加工機

鉄筋カッター
ツライチカッター
デッドウェイトカッター
手動カッター
鉄筋カッター
オイルフリー油圧品目表
ローテンションシステム
鉄筋ベンダー
鉄筋ベンダー
組立作業用ローラー
差し筋ベンダー
ハンドベンダー
鉄筋ストライナー
鉄筋ベンダーカッター
コードレスベンダー
鉄筋加工機

SD390鉄筋に対応 鉄筋ベンダーカッター

DBC-16H

希望小売価格 **¥320,000** (税抜)


**SD390
対応**



※アジャスタブルストッパー（鉄筋径調整ボルト）は、簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。

曲げ

180度まで、無段階での曲げ加工が可能です。

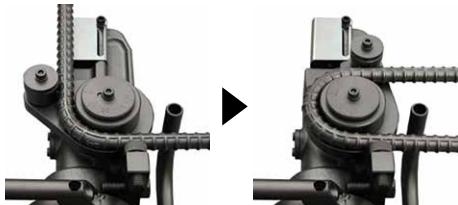

切断

SD390鉄筋の切断が可能です。



※ベンダーでのご使用の際は、安全の為カッター側のカバーを閉めてください。


特長

SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。無段階で自在に曲げられるので微調整が可能です。ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。差し筋曲げも可能です。

機能・能力

曲げ速度 180°曲げ 5.5秒	曲げ角度 0°~180° 自在	曲げR 31R	加工可能径 SD390 D16以下	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)
本体寸法 (L)645 (W)170 (H)220mm	質量 18.0kg (コード含む) 25.25m	二重絶縁 		

■付属品：工具セット・樹脂ボックス (7RB7000：¥7,500)
■標準カッターブロック：1BC4208000 (No.16C)



加工後の油圧解除

加工後はロータリーバルブを開いてピストンを戻します。



角度スケールを搭載

角度が刻印してありますので目安としてお使い頂けます。

D25鉄筋を曲げ・切断が可能 鉄筋ベンダーカッター

DBC-25X 希望小売価格 **¥800,000** (税抜)

特長

定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。取りはずし可能なスタンドセットは標準装備です。

機能・能力

曲げ速度 180°曲げ 6秒	曲げ角度 0°~180°	曲げR 20~48R	加工可能径 SD345 D25以下	電源・電流 単相 100V 15A*1 14A*2	本体寸法*3 (L)550 (W)690 (H)800mm
質量*3 129.0kg (コード含む) 35.4.0m	飛散防止 ガード	※1：ベンダー使用時 (1430W) ※2：カッター使用時 (1330W) ※3：スタンド含む			

■付属品：工具セット・ローラーセット・スタンドセット
■標準カッターブロック：1C1911 (No.3)

オプション

小Rローラーφ10：1BR5401 ¥23,000
φ13：1BR5402 ¥23,000
φ16：1BR5411 ¥27,000
フットスイッチ：1BR5130 ¥15,000

※ローラー組み合わせ表はP23参照。



※スタンドセットは標準装備です。

付属品

標準ローラーセット

ローラーの組み合わせにより10~25mmの鉄筋が自在の角度で曲げられます。



D25までの鉄筋を切断可能です。


ネジ鉄筋の継手への注入に便利!

コードレスディスペンサー

DIS-XC 希望小売価格 オープン価格



カートリッジ装着例



カートリッジ装着図

特長

片手で操作可能な「約1.7kg」の軽量タイプ。
コントロールダイヤルで樹脂の押し出しスピードが調整できる。暗所作業がスムーズにできる。
多量施工に便利!軽量コードレスタイプ。

機能・能力

バッテリー DC7.2V (リチウムイオン)	本体寸法 (L)385 (W)95 (H)225mm	質量 1.7kg	LED ライト	コントロール ダイヤル
------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------	----------------

■付属品: 専用樹脂ケース・充電器・電池パック×2

付属品

専用ケース
希望小売価格 ¥5,000



収納や持ち運びに便利なケース付

充電器 7SW084150
希望小売価格 ¥6,000



電池パック 7DPBP74V
希望小売価格 ¥10,000



7.2V (リチウムイオンバッテリー)
充電時間約2時間

現場で簡単手直し!プッシュボタンで伸縮自在!

ダブルハッカー

DWH-1316HP

希望小売価格
¥13,000 (税抜)

機能・能力

鉄筋サイズ D13/D16	本体寸法 最小 695 最大 1020mm	質量 3.4 kg
------------------	-----------------------------	--------------

DWH-1619HP

希望小売価格
¥15,000 (税抜)

機能・能力

鉄筋サイズ D16/D19	本体寸法 最小 805 最大 1295mm	質量 4.1 kg
------------------	-----------------------------	--------------

DWH-1316HP



DWH-1619HP

付属品
専用ケース



伸縮自在 プッシュボタンで伸縮自在。



ヘッドアングル

ヘッドアングルが180度回転します。



鉄筋カッター
ツリインテカッター
チェーンソーカッター
手動式カッター
鉄筋カッター
オフショア油圧品目表
ローディングシステム
鉄筋ハンター
鉄筋ブレイカー
差し筋ハンター
鉄筋ストライナー
鉄筋ハンターカッター
コードレスデュアルハッカー
鉄筋加工機

5ヘッド 鉄筋自動

デジタルオートベンダー DAB-16-5



3ヘッド 鉄筋自動曲げ機 デジタルオートベンダー DAB-16-3

特長

チャッキング装置不要。
壁構造フープ・スターラップ・アンカー曲げに最適。
曲げ機が曲げ材をクランプのまま自走します。
フットスイッチで、自動的に機械が設定位置に配置されます。



機能・能力

必要電力	機械寸法	質量
4.2kw	(L)6400 (W)1900 (H)1400mm	2700kg

■付属品：コンプレッサー（0.75kw）、エアガン、工具箱
交換ローラー
※必要電力(kw)は仕様により異なります。

同時曲げ加工本数 (SD345)

鉄筋径	本数	支点軸径
D10	7	φ39
D13	5	φ39
D16	2	φ39・φ53

※材質 (SD345) 特別仕様 (材質SD390) も対応出来ます。

最小～最大曲げ寸法 (D10の場合)

単位：mm

パターン	最大寸法	最小寸法	パターン	最大寸法	最小寸法
PTN 1	A2000 B500 C2000 D500	A260 B100 C260 D100	PTN 7	A1000 B3500 C1000	A100 B450 C100
PTN 2	A1000 B1500 C1000	A260 B100 C260	PTN 11	A2000 B2000	A350 B390
PTN 3	A2500 B2500	A220 B260	PTN 12	A2000	A390
PTN 4	A2750 B2750	A210 B250	PTN 13	A2500 B2000	A220 B390
PTN 5	A2500 B2500	A260	PTN 14	A200 B1000 C1000	A200 B240 C240
PTN 6	A90 B2500	A100 B260			

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

鉄筋カッター
ツミイテカッター
チェーンカッター
手動カッター
鉄筋カッター
オイル
ローディングシステム
鉄筋ベンダー
鉄筋ベンダーローラー
差し筋ベンダー
ハンドベンダー
鉄筋ストライナー
鉄筋ベンダーカッター
コードレギュレーター
鉄筋加工機

曲げ機

特長

D10～D16まで曲げ加工が可能。
手動操作により、片アンカー、両アンカー曲げが可能。

機能・能力

必要電力 4.9kw	機械寸法 (L)7000 (W)1900 (H)1400mm	質量 2900kg	■付属品：コンプレッサー（0.75kw）、エアガン 工具箱、交換ローラー ※必要電力(kw)は仕様により異なります。
----------------------	--	---------------------	--

同時曲げ加工本数 (SD295A)(SD295B)(SD345)

鉄筋径	本数	支点軸径
D10	7	φ39
D13	5	φ39
D16	2	φ39・φ53

※特別仕様（材質SD390）も対応出来ます。

最小～最大曲げ範囲 (D10の場合)

単位：mm

パターン	最大寸法	最小寸法	パターン	最大寸法	最小寸法
PTN 1			PTN 5		
PTN 2			PTN 6		
PTN 3			PTN 7 短尺曲げ		
PTN 4			PTN 8 短尺曲げ		

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。



2ヘッド 鉄筋自動曲げ機 デジタルオートベンダー DAB-16-2

特長

壁構造フープ・スターラップ・アンカー曲げに最適。
最小曲げ寸法100×350 (D10・軸径φ35)の曲げ可能。
100種類の加工データを記憶。



機能・能力

必要電力 3.5kw	機械寸法 (L)6400 (W)1900 (H)1400mm	質量 2500kg
----------------------	--	---------------------

■付属品：コンプレッサー（0.75kw）、エアガン、
工具箱、交換ローラー
※必要電力(kw)は仕様により異なります。

同時曲げ加工本数 (SD345)

鉄筋径	本数	支点軸径
D10	7	φ35
D13	5	φ35
D16	2	φ35・φ53

※材質 (SD345) 特別仕様 (材質SD390) も対応出来ます。

最小～最大曲げ寸法 (D10の場合)

単位：mm


パターン	最大寸法	最小寸法	パターン	最大寸法	最小寸法
PTN 1			PTN 10		
PTN 2			PTN 11		
PTN 3			PTN 12		
PTN 4			任意	任意曲げ	
PTN 5					

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

2ヘッド 鉄筋自動曲げ機 ユニバーサルベンダー DUB-16NC

特長

壁構造フープ・住宅基礎曲げに最適。
自動で上下曲げ加工が可能。
100種類の曲げデータを登録可能。
データ登録・呼び出しも簡単。

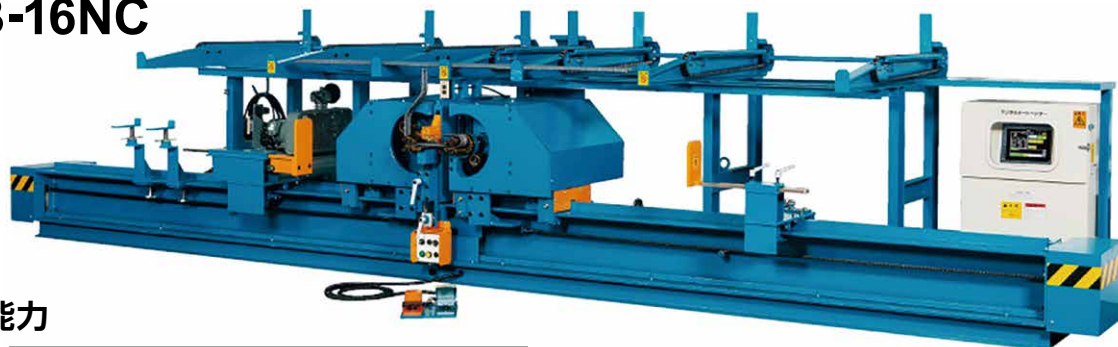

機能・能力

最大曲げ角度 上曲げ180° 下曲げ135° (D10=130°)	最小曲げ寸法(mm)D10(外、外) 曲げ工程幅=100mm(同方向の場合) 鉄筋クランプ部底辺=90° 曲げ300mm 曲げ工程幅=120mm(上下曲げの場合) 鉄筋クランプ部底辺=180° 曲げ350mm
--	--

必要電力 4.5kw	機械寸法 (L)6400 (W)1760 (H)1390mm	質量 3000kg	■ 付属品: コンプレッサー (0.75kw) エアータンク、工具箱、交換ブロック ※ 必要電力(kw)は仕様により異なります。 ※ 最小寸法は寸法補正の値により多少 大きくなる場合があります。
---------------	---	--------------	---

同時曲げ加工本数 (SD345)

鉄筋径	本数
D10	7
D13	4
D16	2

曲げパターン

単位: mm

パターン	寸法	パターン	寸法	パターン	寸法
PTN 1		PTN 5		PTN 9	
PTN 2		PTN 6		PTN 10	
PTN 3		PTN 7			
PTN 4		PTN 8		任意	任意曲げ

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

鉄筋自動切断機 ベルトタイプオートカッター LS-120B/LS-180B LS-200B

特長

切断、排出、格納までを自動で行う鉄筋加工の省力化ラインシステム。
騒音公害も少なく作業の能率を大幅にアップ。
特殊ベルトを使用、騒音公害も皆無で抜群の耐久性を実現。
単体切断機の使用に比べて約4倍の能率。
手許で位置決めクランプ操作ができるので寸法設定も容易。



同時切断本数 (SD390)

※は上側の刃物を太物用に交換


機種	鉄筋径(mm)	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51	切断機
LS-120B		10	7	6	5	4	3	2	1	1	1	1*	1*	5L
LS-180B		15	10	7	6	4	3	2	2	1	1	1*	1*	5LH
LS-200B		18	13	10	8	7	6	4	3	2	2	1	1	OKC-60

機能・能力 (LS-120B)

必要電力 5.7kw	機械寸法 (L)14650 (W)2111 (H)1430mm	質量 3500kg	切断長さ 750 6000mm
---------------	--	--------------	-----------------------

■ 付属品: コンプレッサー (0.75kw)、エアータンク
工具箱
※ 必要電力(kw)は仕様により異なります。

寸法図

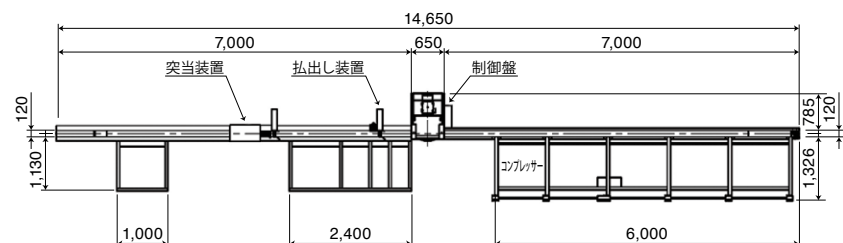

軽量・小型で操作性に優れ、移動、据付も容易!

鉄筋切断機

特長

小型軽量で移送搬送に便利。
 主要部品に特殊鋼を使用し、優れた耐摩耗性を実現。



同時切断可能本数(SD345相当) 同時切断可能本数(SD345相当/SD390相当/SD490相当)

機種	鉄筋径			D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51
	D10	D13	D16									
OKC-32	7	5	3	2/2/1	1/1/1	1/1/0	1/0/0					
OKC-42	9	6	5	3/3/2	2/2/2	2/1/1	1/1/1	1/1/0	1/0/0			
OKC-48	12	10	7	5/4/4	4/3/3	3/2/2	2/2/1	2/1/1	1/1/1	1/1/0	1/0/0	
OKC-52N	16	12	10	7/6/5	5/4/4	4/3/3	3/2/2	2/2/1	1/1/1	1/1/1	1/1/0	
OKC-55	12	10	8	7/6/5	5/4/4	4/3/3	3/2/2	2/2/1	2/1/1	*1/1/1	*1/1/1	*1/0/0
OKC-60	19	15	12	9/9/9	7/7/6	6/5/5	5/4/3	4/3/3	3/3/2	2/2/2	2/2/1	1/1/1
OKC-600	25	19	15	12/12/10	10/9/8	8/7/6	5/4/3	4/3/3	3/3/2	2/2/2		

※上刃を太物用に取り替えが必要です。

設置場所に応じて逆タイプ(可動刃が右、固定刃が左)も製作可能です。

諸元	形式	OKC-32	OKC-42	OKC-48	OKC-52N	OKC-55	OKC-60	OKC-600
モータ	(kw)	1.5	2.2	2.2	5.5	3.7	5.5	5.5
ストローク数	50Hz(spm)	47	35	34.6	27	26.5	26	29.6
	60Hz(spm)	56	42	41.5	33	32	31	36
ストローク	(mm)	38	44	50	60	48	62	54
機械寸法	全高(mm)	950	1030	1360	1329	1260	1530	1735
	全幅(mm)	440	520	700	635	676	854	894
	奥行(mm)	620	704	900	1036	1010	1330	1530
下刃上面高さ 作業高さ	(mm)	330	365	790	790	434	835	840
切断刃幅	(mm)	85	100	150	200	165	230	320
重量	(kg)	440	600	1000	1440	1440	3000	4000
電源コードのサイズ(30m以内)	(mm ²)	3.5	5.5	5.5	8	8	8	8
ブレーカー容量	(A以上)	30	30	30	50	50	70	70

曲げ角度がワンタッチ操作で可能

鉄筋曲げ機

特長

3種類の曲げ角度をレバーのワンタッチ操作で切り替え可能。
 タッチピン、割出板が不用で優れた静粛性、作業性、安全性を実現。
 オイルバス減速機を使用し、クラッチ内蔵で低騒音を実現し、
 耐久性も抜群。フットスイッチ方式で遠隔操作が可能。



同時曲げ可能本数(SD345相当)

機種	鉄筋径											
	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51
OKB-130A	5	3										
OKB-16A	5	3	1									
OKB-25A	5	4	2	1	1	1						

同時曲げ可能本数(SD345相当/SD390相当/SD490相当)

機種	鉄筋径											
	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51
OKB-32A			3/3/3	2/2/2	1/1/1	1/1/1	1/1/0	1/0/0				
OKB-42A						2/2/1	1/1/1	1/1/1	1/1/0	1/0/0		
OKB-52A								2/2/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/0/0
OKB-55A						2/2/2	2/2/2	2/2/2	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1

諸元	形式	OKB-130A	OKB-16A	OKB-25A	OKB-32A	OKB-42A	OKB-52A	OKB-55A	
モータ	(kw)	1.5	1.5	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	
180°曲げ速度	50Hz低速(秒)	3.6	3.6	5.4	9.6	12	23	27	
	50Hz高速(秒)			4.2	6	6.8	12	16	
	60Hz低速(秒)	3	3	4.5	8	10	19	22	
	60Hz高速(秒)			3.5	5	5.7	10	13	
機械寸法*1	全高(mm)	850	870	870	860	880	960	1030	
	全幅(mm)	590(680)	590(680)	670(790)	770	870(1020)	1105	1230	
	奥行(mm)	640	640	670	840(960)	850	1100(1250)	1200(1350)	
作業高さ	(mm)	780	765	750	740	740	875	875	
重量	(kg)	240	240	330	420	670	1270	1750	
センターピン		φ30	φ36	φ36	φ40	φ50	φ75	φ75	
付属センターローラー*2		φ38		φ44,53,63 73,88,98	φ53,64,73 88,98,125	φ64,84,98 125,148	φ128,138,153 168,198	φ142,166,184 200,218,236,296	
オプション	補助プレート 定寸装置				大R曲げ装置 大Rローラー φ250-300 400-500	大R曲げ装置 大Rローラー φ250,300-400 500-600	大R曲げ装置 大Rローラー φ250,300-400 500-600	大R曲げ装置 大Rローラー φ300,500-700 800-1000	大R曲げ装置 大Rローラー φ300,500-700 800-1000
	電源コードのサイズ(30m以内)	(mm ²)	3.5	3.5	3.5	5.5	8	8	8
ブレーカー容量	(A以上)	30	30	30	30	50	75	90	

※1 () は、吊りフックを含む寸法です。 ※2 表記していないセンターローラーは、別売りとなります。

鉄筋カッター
 ツリピンカッター
 チョップカッター
 手動式カッター
 オイルバス減速機
 鉄筋カッター
 ローディングシステム
 鉄筋カッター
 鉄筋カッター
 差し筋カッター
 鉄筋ストライナー
 鉄筋カッター
 コントラクト
 シェルカ
 鉄筋加工機



サンコーテクノグループ

株式会社 IKK

本社 / 〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59
TEL. 055-922-8811 FAX. 055-922-2880
E-mail: information@diamond-ikk.com

札幌営業所 〒003-0834 北海道札幌市白石区北郷4条2-3-15
TEL.011-807-4141 FAX.011-872-6901

仙台営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東1-1-14
TEL.022-231-0170 FAX.022-238-9181

東京営業所 〒110-0003 東京都台東区根岸5-13-16
TEL.03-5824-3588 FAX.03-5824-3580

横浜営業所 〒240-0002 神奈川県横浜市保土ヶ谷区宮田町1-3-1
TEL.045-340-2257 FAX.045-340-2259

名古屋営業所 〒454-0869 愛知県名古屋市中川区荒子2-128-3
TEL.052-364-0385 FAX.052-364-0386

金沢営業所 〒920-0363 石川県金沢市古府町1-27
TEL.076-269-2426 FAX.076-269-2436

大阪営業所 〒577-0015 大阪府東大阪市長田2-12-15
TEL.06-6747-9030 FAX.06-6784-6140

広島営業所 〒731-5109 広島県広島市佐伯区石内北1-4-30
TEL.082-275-5093 FAX.082-941-0583

福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川4-11-24
TEL.092-504-3246 FAX.092-504-3256

■あなたに **DIAMOND**® 製品をお納めする販売店は



《安全に関するご注意》

- ◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
- ◎常に安全に能率よくご使用いただくため、ご使用前には必ず始業前点検をして下さい。
- ◎刃物および工具類は指定された純正部品を使用して下さい。

240220000

- このカタログの内容については、左記の販売店にお問い合わせ下さい。または上記の「株式会社 IKK」もしくは、各営業所におたずね下さい。
- 掲載商品の価格・仕様及び外観は改良などのため、予告なく変更する場合があります。
- 印刷の具合により実際の色と若干異なる場合があります。

DIAMOND® 製品のさらにくわしい情報は
ホームページをご覧ください。

www.diamond-ikk.com



●この印刷物は環境に配慮した
植物油インキで印刷されています

●記載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

●このカタログの内容は2024年2月現在のものです。